

# new plast

## ***piscine fuori terra rettangolari altezza cm 100***

**Istruzioni di montaggio ed uso**



Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

**ATTENZIONE!**  
**IL MANUALE CONTIENE LA PROCEDURA PER ORDINARE  
ACCESSORI E RICAMBI DIRETTAMENTE IN AZIENDA**

# new plast

Annotate qui   
referenza e modello della piscina riportato  
sull'imballo. Vi faciliterà nella richiesta di  
assistenza, di accessori e ricambi.

## IMPORTANTE

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette con attenzione e conservate  
per ogni ulteriore consultazione.

Lo stesso vale per le istruzioni riguardanti gli altri componenti (filtro, kit di pulizia...).

Il montaggio deve essere effettuato da adulti (almeno due persone) seguendo in ogni caso le istruzioni di preparazione e di montaggio

Decliniamo ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio.

Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

## POSIZIONAMENTO DELLA PISCINA

Un buon collocamento della piscina nell'ambiente è fondamentale per sfruttarne al meglio tutto il potenziale.


E' importante seguire alcuni utili consigli.

- Scegliere tra gli angoli soleggiati quello che, sin dal mattino, sarà il più esposto;
- Posizionare la piscina in aree protette dal vento per non disperdere calore/acqua;
- Pensare alla propria intimità;
- Evitare di collocare la piscina vicino ad alberi e cespugli: foglie, polline, fiori, insetti e uccelli sono fonte di inquinamento;
- Prevedere l'alimentazione idrica ed elettrica in prossimità della piscina.

## PREPARAZIONE DEL TERRENO

La scelta e la preparazione del terreno sono la premessa per un assemblaggio perfetto e la massima stabilità della piscina.

1. Il terreno sul quale appoggiare la piscina deve essere perfettamente piano e orizzontale (per verificarlo utilizzare una "bolla").
2. Se il terreno è in pendenza togliere terra a monte senza aggiungerne a valle.

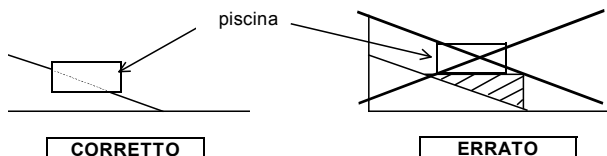

3. Il piano deve essere formato da terra ben ferma e solida e non da terreno fangoso, sabbioso, morbido o sconnesso.
4. Togliere erbe, radici, sassi, detriti e oggetti appuntiti e comprimere bene la terra.
5. Le gambe della piscina devono poggiare su un piano solido (la piscina piena d'acqua raggiunge un peso notevole).
6. Se il piano non è in cemento prevedere sotto ad ogni gamba un supporto in cemento armato o, in alternativa, in legno solido o prodotto simile (misura 45x45 cm circa). Una volta posizionati, i supporti devono risultare perfettamente orizzontali al piano: sarà quindi necessario scavare il terreno ad una profondità utile a garantirne l'inserimento ed il perfetto livellamento (vedi punto 1).
7. Se il piano d'appoggio della vasca non è liscio frapponere tra il superficie ruvida (che potrebbe danneggiare il telo) e la vasca uno strato di sabbia fine (2/3 cm circa) che renderà il fondo interno della vasca morbido – è consigliato in alternativa l'uso di un tappetino antimuffa (per l'acquisto rivolgersi al Rivenditore di zona o al Servizio Assistenza Clienti).
8. Effettuare le operazioni di montaggio ad una temperatura tra i 15°/25° e mai in giornate di forte vento.
9. La collaborazione di più persone rende il montaggio ancora più semplice e veloce!

## COMPOSIZIONE DELLA PISCINA

La piscina si compone di diversi elementi, in quantità variabili secondo il modello acquistato (vedi TABELLA).

Prima di cominciare il montaggio è consigliabile dare una preventiva lettura alle istruzioni: questo consentirà di pianificare correttamente il lavoro e di identificare con facilità i vari componenti, al fine di utilizzarli con sicurezza ed immediatezza.


Non iniziare l'assemblaggio in caso di parti mancanti.



Una volta verificati i pezzi, conservare le scatole per riporli a fine stagione.

## TABELLA COMPONENTI

| Componenti Struttura         | Mod. 400 | Mod. 500 | Mod. 600 |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| n. Supporti ad U (Gambe) "G" | 10       | 12       | 14       |
| Trasversale "A"              | 2        | 2        | 2        |
| Trasversale "B"              | 2        | 4        | 6        |
| Trasversale "C"              | 2        | 4        | 4        |
| Trasversale "E"              | 2        | 2        | 2        |
| Trasversale "F"              | 2        | -        | -        |
| Giunto Angolare (Curva) "D"  | 4        | 4        | 4        |
| Liner (Telo Vasca)           | 1        | 1        | 1        |

### Modello 400

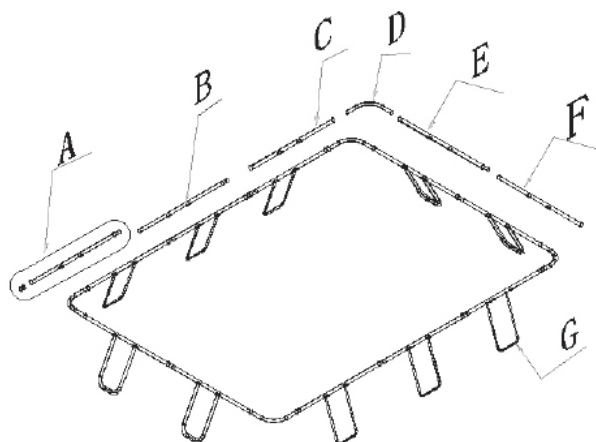

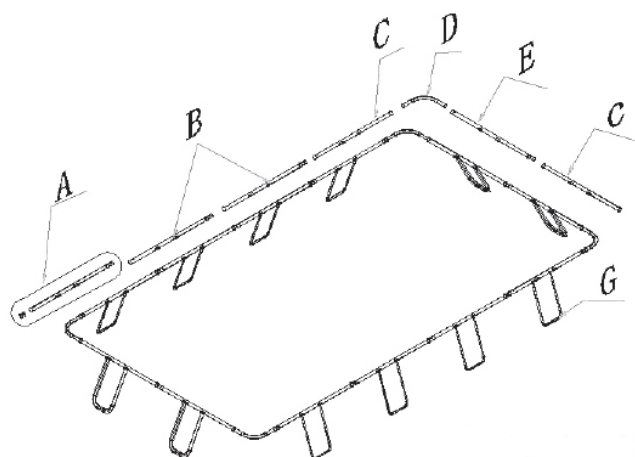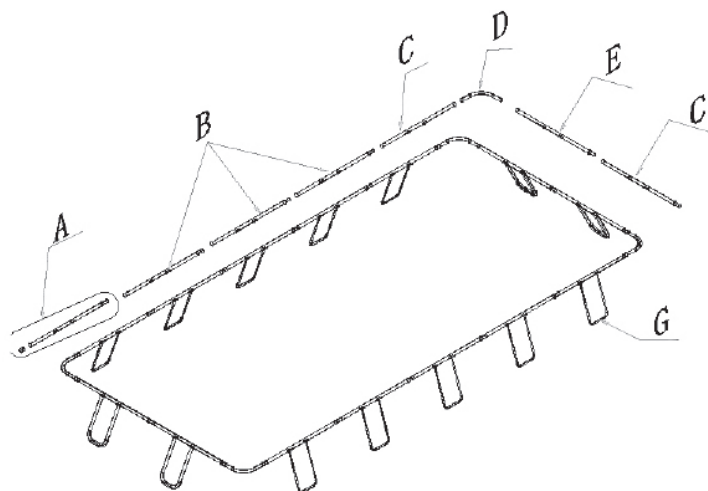**Modello 500****Modello 600**

## MONTAGGIO

### L'assemblaggio della piscina è rapido e semplice e senza l'uso di viti e bulloni!

La vasca è sostenuta da una struttura metallica autoportante che supporta il peso della piscina piena d'acqua: la struttura deve essere pertanto montata perfettamente.

1. Per determinare l'area destinata alla piscina delimitarne il perimetro con il gesso prevedendo intorno alla piscina stessa 1,5 – 2,0 metri di spazio (evitare nelle vicinanze oggetti su cui un bambino possa salire ed accedere alla vasca da solo).
2. Stendere ed aprire il liner (telo vasca) sul piano opportunamente preparato **evitando di trascinare la vasca sul terreno per non danneggiarla.**
3. Controllare che la valvola per lo svuotamento sia in direzione utile per eliminare l'acqua a fine stagione e che le bocchette per il collegamento del filtro siano in direzione della presa elettrica.
4. Assicurarsi che il liner (telo vasca) sia completamente aperto.
5. Partire con l'assemblaggio della struttura da uno dei lati lunghi inserendo la parte iniziale del trasversale A nell'apertura presente in ogni angolo del bordo della vasca. Comporre la sequenza dei trasversali (vedi TABELLA) inserendo il primo trasversale B in A, quindi collegando i successivi trasversali B previsti nella composizione e terminando con l'inserimento nell'ultimo trasversale B in C; a questo punto far scivolare con cautela la composizione dei trasversali nell'apertura, allineando i fori dei trasversali con quelli del bordo bianco della vasca.

| modello                                        | Modello 400 | Modello 500 | Modello 600 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sequenza Trasversali Orizzontali<br>Lato Lungo | A-B-C       | A-B-B-C     | A-B-B-B-C   |
| Sequenza Trasversali Orizzontali<br>Lato Corto | E-F         | E-C         | E-C         |

**Prima di proseguire e' importante ricordare che:**

**IL LINER (TELO VASCA) DEVE ESSERE PERFETTAMENTE STESO  
INTORNO ALLA PISCINA DEVONO ESSERCI ALMENO 1,5 – 2,0 METRI DI  
SPAZIO**

6. Inserire in ogni tirante presente lungo il perimetro della vasca i supporti ad U (gambe G) previsti.
7. Occorre ora collegare, uno dopo l'altro, i supporti ad U (gambe G) ai trasversali del bordo per quanto riguarda i due lati lunghi. I supporti ad U (gambe G) prevedono ad ogni estremità una doppia coppia di bottoni a molla. Premendo contemporaneamente la coppia inferiore presente su entrambe le estremità (utilizzando pollice ed indice) rientrerà automaticamente quella superiore; a questo punto basterà inserire le estremità dei supporti ad U nei fori corrispondenti del trasversale del bordo e rilasciare i pulsanti inferiori per ottenere il bloccaggio del supporto ad U nel trasversale. Sollevare i lati lunghi completi di supporti ad U (gambe G).

8. Comporre le aste trasversali dei due lati corti ed inserirli nel bordo, come già operato in precedenza per i lati lunghi (punto 5).
  9. Collegare, uno dopo l'altro, i supporti ad U (gambe G) ai trasversali del bordo per quanto riguarda i due lati corti.
  10. Una volta fissati tutti i supporti ad U, assestarli - se necessario - tendendo i tiranti verso l'esterno.
  11. Collegare gli estremi dei trasversali dei quattro lati della piscina utilizzando i giunti angolari (curve D)
  12. Assicurarsi che la valvola di svuotamento all'interno della vasca ed il relativo tappo esterno siano ben chiusi **(mettere eventuale teflon sul filetto)**.
  13. Sistemare il fondo della vasca eliminando eventuali pieghe .
  14. Iniziare a riempire la piscina di acqua fino a raggiungere il livello massimo di 2 cm per poter verificare l'allineamento della piscina stessa.
- Se l'acqua sul fondo della vasca tende a raccogliersi da un lato, la piscina non è livellata perfettamente. In questo caso è indispensabile togliere l'acqua e rivedere il posizionamento della piscina.

## RIEMPIMENTO

- Suggeriamo di usare acqua di acquedotto per risparmiare tempo e denaro nelle fasi di depurazione e filtrazione.
- Se non disponibile, usare in alternativa l'acqua di un pozzo che necessita però di maggiore cura nelle fasi di depurazione.
- La piscina va riempita con una canna, evitando getti di forte pressione per non modificare l'assetto conferito col montaggio.
- La vasca non dev'essere riempita completamente: fermarsi al massimo fino alla metà della bocca dello skimmer.
- Dopo il primo riempimento e specialmente per particolari condizioni climatiche (caldo e umidità intensi), è possibile riscontrare la presenza di alcune goccioline d'acqua sul tessuto esterno della vasca, condizione del tutto normale e transitoria: la differenza termica tra acqua e temperatura esterna, origina condensa che svanisce gradualmente col riscaldarsi dell'acqua (quando l'acqua raggiunge la temperatura dell'ambiente esterno).
- Controllare che la valvola di scarico non sia allentata.

## ATTENZIONE – IMPORTANTE

**LA PISCINA ACQUISTA STABILITA' E SI REGGE SU SE STESSA UNA VOLTA RIEMPITA D'ACQUA. I DUE LATI LUNGHI DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE PARALLELI TRA LORO E NON DEVE ESSERCI ALCUNA RIENTRANZA.**

## SVUOTAMENTO

- Verificare eventuali direttive locali riguardanti l'eliminazione dell'acqua della piscina.
- Togliere il tappo della valvola di scarico posizionato sulla vasca.
- Per velocizzare lo svuotamento, utilizzare dei sifoni o il gruppo filtrante a sabbia (v.sezione filtro a sabbia).

## SMONTAGGIO

Si consiglia di smontare la piscina al termine della stagione operando al contrario del montaggio e seguendo alcuni pratici consigli.

- Non sollevare la vasca quando contiene ancora dell'acqua.
- Spruzzare del Detergente sia internamente che esternamente alla vasca. Lasciare agire il prodotto per qualche ora e lavare le superfici con una spugna soffice. Questo prodotto consente di rimuovere l'alone che si forma in corrispondenza del livello dell'acqua.
- Non usare mai del talco a contatto con la vasca.
- Una volta ripulita, la vasca va asciugata ripiegata ed imballata in un sacco morbido e robusto, separata dalle parti metalliche.
- Conservare la vasca in luogo fresco e asciutto.
- Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito delle sostanze raccolte e lavarli abbondantemente con acqua corrente.
- Pulire e lavare il filtro e riporlo in un luogo al riparo dal gelo.
- Lavare tutte le altre componenti con sapone liquido, asciugandole bene prima di riporle in luogo fresco e asciutto, non esposto a freddo o calore eccessivi.

## INVERNAGGIO

Se si desidera lasciare la piscina montata per la stagione successiva, seguire alcuni piccoli accorgimenti.

- Lasciare la piscina piena d'acqua.
- Pulire il telo della vasca sopra il livello dell'acqua con l'apposito detergente/sgrassante.
- Togliere le impurità dal fondo e della superficie della vasca (vedi Pulizia).
- Effettuare un'azione di super-clorazione (vedi Prodotti per la Depurazione).
- Effettuare la disinfezione delle alghe (per almeno 2/3 volte).
- Regolare il pH al valore neutro (7.2/7.6).
- Aggiungere la dose consigliata di Svernante (90 ml ogni 1000 lt d'acqua) che assicura una buona conservazione dell'acqua durante tutto l'inverno, previene la proliferazione di alghe e batteri, la precipitazione del calcare e impedisce all'acqua di ghiacciare.
- Mettere in funzione il filtro per alcune ore (poi spegnere il motore);
- Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito delle sostanze raccolte e lavarli abbondantemente con acqua corrente.
- Pulire e lavare il filtro.

- Abbassare il livello dell'acqua a circa 10 cm sotto la base dello skimmer.
- Far defluire l'acqua residua da filtro, tubi, connessioni, skimmer, impedendo che ghiacci e danneggi le varie componenti.
- Per scollegare il filtro dalla piscina, chiudere le valvole d'arresto (qualora in dotazione) o chiudere le bocchette di entrata ed uscita coi relativi tappi (optional).
- Proteggere la piscina con l'apposita copertura.
- A metà inverno ripetere i trattamenti per la depurazione.

## PULIZIA

Durante il normale impiego della piscina e dopo un trattamento di super-clorazione, sul fondo della vasca si formano dei depositi più o meno consistenti, che possono essere eliminati con gli appositi accessori:

- Robottino: permette la pulizia automatica del fondo (e delle pareti solo per i modelli più performanti).
- Kit Pulizia: permette la pulizia manuale del fondo e delle pareti della vasca (disponibile in vari modelli secondo le dimensioni della piscina).
- Retino: per eliminare dall'acqua i corpi più voluminosi (insetti, foglie, ...) evitando così d'intasare filtro e skimmer.

## PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per la depurazione

# Poolmaster®

L'acqua della piscina tende a deteriorarsi per sua stessa natura. E' necessaria una vera cura per mantenere l'acqua limpida e pura e prevenire il proliferare degli agenti inquinanti. Un buon impianto di filtrazione, adeguato alle dimensioni della vasca, garantisce una pulizia ottimale dell'acqua ma non basta a vincere batteri e alghe. È necessario un impiego corretto e costante di specifici prodotti per la depurazione.

## AVVERTENZE

- Dosare i prodotti per la depurazione attenendosi scrupolosamente alle quantità indicate sulle confezioni (un'eccessiva dose di cloro, ad esempio, può arrossare gli occhi).
- Il cloro non va mai gettato direttamente nell'acqua perché così facendo può danneggiare l'impianto di filtrazione e decolorare il tessuto della vasca.
- Un uso eccessivo di cloro potrebbe decolorare la vasca: in questo caso la garanzia non prevede la sostituzione.
- Il cloro granulare non va mai immesso direttamente nella piscina, in quanto può decolorare la vasca, ma deve essere sciolto nel quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versato successiva.

mente in piscina: un uso improprio del prodotto, fa decadere la garanzia.

- La quantità di cloro residuo ed il livello del pH dell'acqua vanno costantemente controllati mediante gli appositi regolatori.
- Per un corretto dosaggio dei prodotti chimici, valutare sempre:
- la quantità d'acqua contenuta nella vasca
- l'affluenza in piscina (numero dei bagnanti)
- le condizioni climatiche (tempo instabile, temperature elevate, ..)
- la dissoluzione di ciascun prodotto prima di aggiungerne un altro (durante la dissoluzione mettere sempre in funzione il gruppo filtrante per ottenere un migliore risultato)
- Tenere i prodotti per la depurazione e i filtri lontano dalla portata di bambini e animali.
- I prodotti per la depurazione non vanno mai miscelati tra loro.
- Inserire i prodotti per la depurazione nell'acqua e non viceversa per evitare fenomeni gassosi (come segnalato sulle etichette).
- Non inalare eventuali fumi o gas derivanti dall'uso dei prodotti per la depurazione.
- Maneggiare i prodotti per la depurazione con i guanti.
- Inserire i prodotti per la depurazione utilizzando gli appositi dosatori.
- Non inserire il dosatore o altri oggetti bagnati nelle confezioni di cloro.
- Evitare che i prodotti per la depurazione entrino a diretto contatto con occhi orecchie naso e bocca per possibile irritazione.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e ai dosaggi riportati sulle confezioni: un dosaggio eccessivo può essere nocivo a persone/cose.
- Non sottovalutare l'importanza della pulizia dell'acqua: un cattivo mantenimento causa irritazione a occhi e pelle, danneggia la struttura della vasca e comporta un costo per la riparazione delle sue componenti.
- Eseguire con regolarità una verifica del pH.
- Non fumare mentre si maneggiano i prodotti per la depurazione.
- Tenere una certa scorta di prodotti per il mantenimento e di accessori per la pulizia.
- Evitare il contatto diretto con la vegetazione e l'ambiente circostante.
- Conservare i prodotti per la depurazione in luogo asciutto, ventilato, lontano dall'esposizione solare, da fonti di calore e dal fuoco, con le confezioni ben sigillate.
- Conservare i prodotti liquidi separati da quelli solidi o in polvere.
- Conservare i prodotti per la piscina separati da quelli del giardino (fertilizzante, insetticida, ...).

## Calcolo della capacità dell'acqua della piscina

Prima di utilizzare i prodotti per la depurazione, è necessario conoscere la capacità d'acqua della piscina. È possibile utilizzare la seguente formula:

### Piscina rettangolare

lunghezza x larghezza x altezza\*

\*: calcolare l'altezza della piscina sempre a 10 cm dal bordo.

1 m<sup>3</sup> (METRO CUBO) = 1000 LITRI

## CLORO

- Elemento primario di sterilizzazione e disinfezione, elimina batteri germi e funghi dall'acqua e rallenta la formazione di alghe.
- Il quantitativo da utilizzare è direttamente proporzionale a temperatura ambiente e numero bagnanti normalmente presenti.
- Utilizzare il cloro la sera in modo che possa agire durante la notte.
- Il cloro è disponibile in grani (super-clorazione) e in pastiglie (mantenimento) che vanno inserite nell'apposito diffusore galleggiante.
- In mancanza del diffusore presciogliere il quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versarlo poi in vasca.
- Il valore di cloro residuo nell'acqua va mantenuto costante tra 0.7/1.2 mg. per litro.

## ANTIALGHE

- Nella piscina possono formarsi delle microalghe che rendono viscido il fondo e le pareti della vasca e l'acqua di un colore verdastro.
- Per prevenire questi inconvenienti utilizzare l'Antialghe che non sostituisce ma integra e completa l'azione battericida del cloro, arrestando la proliferazione delle alghe, causa di acqua torbida e di cattivo odore.

## MANTENIMENTO

Per il mantenimento di un corretto livello chimico-batteriologico dell'acqua, il dosaggio consigliato è il seguente:

|                                |                                    |   |           |              |
|--------------------------------|------------------------------------|---|-----------|--------------|
| • Tricloro in pastiglie 200 gr | 1 pastiglia                        | x | 10.000 lt | ogni 8/10 gg |
| • Dicloro in pastiglie 20 gr   | 1 pastiglia                        | x | 10.000 lt | ogni giorno  |
| • Dicloro in grani             | 3 gr <small>1/2 cucchiaino</small> | x | 1.000 lt  | ogni giorno  |
| • Alghicida                    | 10 gr <small>2 cucchiaini</small>  | x | 1.000 lt  | ogni 7/10 gg |

Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 4/6 ore l'uno dall'altro

## SUPERCLORAZIONE

- Più la temperatura è elevata, maggiore è la quantità di prodotti chimici necessaria per mantenere un buon risultato costante.
- Intervenire con una super-clorazione (detto anche trattamento d'urto) nei seguenti casi:
  - se la temperatura dell'aria è particolarmente elevata
  - dopo abbondanti piogge (per piscine sprovviste della necessaria copertura)
  - dopo un'alta affluenza di bagnanti
  - dopo un lungo periodo di inutilizzo
  - nel caso di una massiccia presenza di alghe
  - all'inizio della stagione (primo riempimento)

Per la superclorazione dell'acqua ed un corretto livello chimico-batterologico, il dosaggio consigliato è:

|                         |              |          |                 |
|-------------------------|--------------|----------|-----------------|
| <b>Dicloro in grani</b> | <b>20 gr</b> | <b>x</b> | <b>1.000 lt</b> |
| <b>Alghicida</b>        | <b>40 gr</b> | <b>x</b> | <b>1.000 lt</b> |

Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 12 ore l'uno dall'altro

I prodotti chimici della linea Poolmaster sono disponibili in pratiche confezioni:

- **START KIT PLUS** per l'avviamento di piscine fino a 25 mc  
(1 kg dicloro + 1 lt alghicida + 1 kg pH plus + 1 kg pH minus + test pH)
- **START KIT ELITE** per l'avviamento di piscine da 9 a 11 mc  
(1 kg dicloro + 1 lt alghicida + test pH)
- **START KIT MINI** per l'avviamento di piscine da 3 a 5 mc  
(0,5 kg dicloro + 0,5 lt alghicida + dosatore)
- **MAINTAIN KIT** per il mantenimento di piscine fino a 25 mc  
(1 kg dicloro + 1 lt alghicida + 1 kg triclolo + 1 kg flocculante)
- **WINTER KIT PLUS** per l'invernaggio di piscine oltre 25 mc  
(1 kg cloro + 1 lt alghicida + 1 kg pH plus + 1 kg pH minus + 3 kg svernante + test pH)
- **WINTER KIT BASIC** per l'invernaggio di piscine fino a 25 mc  
(1 kg cloro + 1 lt alghicida + 2 kg svernante + test pH)
- **CLORO** in conf. da 1/5/10 kg
- **TRICLORO PASTIGLIE** in conf. da 1/5/10 kg
- **TRICLORO MULTI ACTION** in conf. da 1/5 kg
- **ANTIALGHE** in conf. da 1/5/10 lt.

## VALORI DELL'ACQUA (pH/acidità/alcalinità)

- Il pH è un valore variabile che va regolarmente controllato.
- Il pH misura l'acidità e l'alcalinità dell'acqua.
- La scala del pH può variare da 0 a 14:

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>0</b>  | <b>massima acidità</b>    |
| <b>7</b>  | <b>neutro</b>             |
| <b>14</b> | <b>massima alcalinità</b> |

- Il valore corretto del pH è compreso tra 7.2 e 7.6.
- La costante regolazione del pH è la prima prevenzione per un'acqua sana.
- I nostri Kit, grazie a soluzioni o strisce, rivelano lo stato chimico dell'acqua per effettuare eventuali correzioni.
- I prelievi d'acqua vanno effettuati in prossimità dello skimmer o del filtro a immersione.
- Dopo le prime misurazioni quotidiane, è sufficiente un'analisi ogni 2 / 3 giorni.
- Il risultato del test pH può essere il seguente:

|                  |                      |                        |                                |
|------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Salmone</b>   | <b>perfetto</b>      | <b>7.3</b>             |                                |
| <b>Giallo</b>    | <b>pH basso</b>      | <b>aggiungere pH +</b> | <b>(2 cucch. ogni 1000 lt)</b> |
| <b>Arancione</b> | <b>pH alto</b>       | <b>aggiungere pH -</b> | <b>(2 cucch. ogni 1000 lt)</b> |
| <b>Malva</b>     | <b>pH molto alto</b> | <b>aggiungere pH -</b> | <b>(4 cucch. ogni 1000 lt)</b> |

- Se il cloro è insufficiente, aggiungerne secondo le dosi consigliate.
- Se il cloro è eccessivo, far defluire dell'acqua dalla vasca e aggiungerne di nuova.

I fattori che alterano il valore del pH sono molteplici:

- caratteristiche proprie dell'acqua (durezza e alcalinità)
- errato dosaggio dei prodotti chimici
- inquinamento ambientale esterno (creme, grassi, polvere, sudore, particelle organiche di origine atmosferica, ...)

Un livello elevato del pH (superiore a 7.6) può causare:

- perdita nell'efficacia di sterilizzazione del cloro
- acqua torbida con conseguente precipitazione dei sali disciolti
- proliferazione delle alghe
- incrostazioni sulle pareti della vasca.
- Un valore troppo basso del pH (inferiore a 7.2) può causare:
- corrosione dei metalli e degli accessori metallici della piscina
- irritazione a occhi, orecchie, naso e gola

Per regolare l'acidità dell'acqua utilizzare il Regolatore pH Minus e il Regolatore pH Plus: il primo abbassa l'acidità, il secondo la alza. L'utilizzo del Test pH consente di stabilire se i prodotti chimici hanno completato l'azione disinfettante,

- Se nell'acqua del primo riempimento della piscina è presente del ferro, aggiungendo del cloro, l'acqua diventa subito rossa in quanto il ferro ossida e precipita.
- Per eliminarlo controllare il pH e portarlo ad un valore 8 (pH Plus).
- Effettuare poi un'azione di super-clorazione che renderà l'acqua rossiccia: far circolare i prodotti chimici per circa 2 ore mettendo in funzione il filtro, quindi aspirare tutto il ferro che nel frattempo si sarà completamente depositato sul fondo vasca utilizzando il Kit Pulizia.
- A questo punto regolare nuovamente il pH ad un valore compreso tra 7.2 / 7.6 (pH Minus).

## PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE **Poolmaster®**

La gamma Poolmaster si completa dei seguenti prodotti per la depurazione:

- Pool Tester: striscette analitiche per il controllo di cloro e pH (confezione da 50 striscette)
- Aqua tester elettronico: controlla automaticamente Ph, alcalinità e lettura immediata della temperatura
- Ossigeno: pastiglie da 100 gr (conf.1 kg) per la disinfezione e il trattamento dell'acqua
- Microbicida: liquido complementare all'ossigeno (conf.1 lt)
- Tricloro Multi Action: pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione, un mix di cloro, flocculante ed algicida (conf. 1-5 kg.)
- Flocculante: per migliorare la trasparenza dell'acqua (pastiglie 100 gr/conf.1 kg, liquido/conf.5 lt)
- Sequestrante: per evitare la formazione di incrostazioni calcaree su pareti e fondo piscina e scaletta (conf.1 lt)
- Repellente: per tenere lontani gli insetti dalla piscina (conf.1 lt)
- Sgrassante: specifico per la pulizia della vasca, in special modo per eliminare il bordo nero

## OPERAZIONI DI ROUTINE

### 2 VOLTE A SETTIMANA

Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6.

Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro.

Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti, e lavarli con abbondante acqua.

Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie della vasca.

Pulire la vasca sopra il livello dell'acqua con l'apposito detergente.

### OGNI 2 SETTIMANE


Effettuare un trattamento di super-clorazione in caso di temperature particolarmente elevate e di tempo perturbato (pioggia abbondante), per la presenza di numerosi bagnanti e di alghe. La mattina successiva alla super-clorazione, trascorse le 12 h. d'intervallo, proseguire il trattamento introducendo una normale dose di alghicida.

## ACCESSORI / RICAMBI

Poolmaster ha studiato appositamente una gamma di prodotti ed accessori ottimali per la pulizia ed il mantenimento della piscina. Nel caso di difficoltà a trovare sul mercato un nostro prodotto, siamo lieti di suggerirvi i Punti Vendita più forniti della vostra zona, nonché consigliarvi direttamente per ricambi, accessori e informazioni tecniche (Servizio Assistenza Clienti).

A richiesta, sono inoltre disponibili:

- Robottino-Pulitore automatico
- Box protettivo per gruppi filtranti
- Pompa svuotamento rapido piscina
- Copertura
- Camere galleggianti di sostegno per coperture
- Pompa svuotamento rapido coperture
- Tappetino sottofondo antimuffa
- Doccia da giardino a riscaldamento solare
- Rullo avvolgitore telescopico per coperture

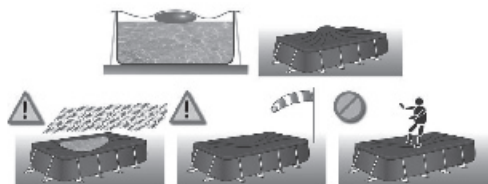

## COPERTURE

La copertura assicura considerevoli vantaggi che ottimizzano le prestazioni della piscina:

- impedisce a foglie insetti pollini e ad altri elementi inquinanti di entrare nella vasca e quindi d'intorpidire l'acqua con conseguente crescita di batteri;
- ostacola i raggi solari riducendo la proliferazione delle alghe all'interno della vasca;
- limita l'evaporazione dell'acqua contenuta nella piscina;
- riduce la dispersione del calore dall'acqua accumulato durante le ore più calde.

Si suggeriscono le nostre camere galleggianti di sostegno (vedi disegno) da porre tra copertura e acqua, che riducono, proprio in caso di pioggia, il peso che la copertura sosterebbe da sola.

## NORME DI SICUREZZA/AVVERTENZE



**(leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni prima di installare la piscina)**

- **Non lasciare i bambini nei pressi della piscina senza la supervisione di un adulto.**
- Non lasciare giochi e gonfiabili vicino o dentro la piscina quando non in uso in quanto potrebbero attirare i bambini.
- Tenere ad almeno 2 metri di distanza dalla piscina sedie tavoli o strutture che possano consentire ai bambini di entrare in piscina.
- Prevedere una struttura di sicurezza atta ad impedire l'accesso diretto alla piscina a bambini ed animali.
- Si raccomanda la presenza di un nuotatore esperto qualora un principiante entri in acqua.
- **Non entrare in acqua sotto l'effetto di droghe e alcool.**
- Non entrare in piscina durante un temporale.
- Tenere una cassetta di pronto soccorso ed un salvagente nei pressi della piscina.
- Non utilizzare radio asciugacapelli o altri apparecchi elettrici vicino alla piscina.
- **Non tuffarsi, non saltare nella piscina, non sedersi sui bordi per non sbilanciare l'assetto conferito col montaggio.**
- La copertura deve essere tolta del tutto prima di utilizzare la piscina; non posizionare la copertura se la piscina è in uso.
- Piscina componenti/accessori devono essere montati/smontati/utilizzati solo da adulti.
- Non lasciare mai la piscina montata senz'acqua.
- Tenere la zona intorno alla piscina pulita e asciutta per evitare scivolate e cadute.
- Per mantenere l'acqua limpida/pura, si suggerisce l'impiego di alcuni prodotti e accessori o rivolgersi al proprio Rivenditore di fiducia.
- Aggiungere di tanto in tanto dell'acqua pulita e mantenere un livello costante (circa a metà della bocca dello skimmer).
- Non fare superare all'acqua la temperatura di 40° perché potenzialmente dannosa per la salute.
- Per eventuali piccoli fori o strappi nel tessuto della vasca, è possibile utilizzare un apposito Kit Riparazione (pezze e colla). Il telo della piscina può essere, infatti, facilmente riparato: individuare lo strappo, svuotare la vasca fino al punto di rottura, asciugare il telo, mettere alcune gocce di colla sullo strappo e sovrapporvi una pezza, facendo ben aderire.
- Conservare tutta la documentazione fornita con le istruzioni per future consultazioni.

**CENTRO ASSISTENZA CLIENTI**

Il nostro Centro Assistenza Clienti è a disposizione per suggerirvi i migliori Rivenditori di zona, assistervi direttamente nel montaggio della piscina, consigliarvi gli accessori più appropriati o per eventuali riparazioni dovute a danni accidentali. Per ulteriori informazioni, V'invitiamo a contattarci direttamente:

**New Plast****Via Brescia 10/B – 26010 Pozzaglio (Cr) Italy****Tel. 0372 / 55035 - Fax 0372 / 55066 -****info@poolmaster.it - www.poolmaster.it****PROCEDURA D'ORDINE PER RICAMBI ED ACCESSORI**

Se necessitate di assistenza, ricambi, accessori originali che non riuscite a reperire facilmente sul mercato, potete contattare direttamente il nostro **CENTRO ASSISTENZA CLIENTI**

- Per acquistare direttamente è necessario inviare richiesta scritta (VIA MAIL, FAX O LETTERA) al **CENTRO ASSISTENZA CLIENTI**, precisando ciò che desiderate utilizzando l'apposito modulo chiamato **MODULO D'ORDINE** che trovate allegato.
- Per facilitarVi nella compilazione del **MODULO D'ORDINE**, consultare l'elenco dei ricambi e degli accessori che trovate allegato.
- Compilate integralmente e con precisione il **MODULO D'ORDINE** indicando i Vostri dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva, numero di telefono, la destinazione precisa per l'invio della merce, il prezzo, il modello richiesto, la quantità e l'accettazione del pagamento in contrassegno alla consegna del materiale.
- Se siete interessati a conoscere anticipatamente il prezzo del ricambio inviate una e.mail o un fax al nostro **CENTRO ASSISTENZA CLIENTI**, altrimenti Vi verrà garantita l'applicazione del nostro listino ufficiale di vendita al pubblico.
- L'importo minimo d'ordine è di **euro 50** (spese di trasporto escluse), per importi inferiori verrà applicato un diritto fisso di **euro 20** oltre al costo dell'articolo richiesto.
- **Il materiale non può essere ritirato in sede, ma Vi sarà recapitato direttamente**

**IL CENTRO ASSISTENZA CLIENTI, opera dal LUNEDÌ al VENERDÌ  
dalle ore 08:00 alle ore 18:00**

## ELENCO ACCESSORI / RICAMBI

| Ref.  | Descrizione                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>COPERTURE LEGGERE IN POLIPROPILENE</b>                                        |
| 0571  | Modello 400                                                                      |
| 0573  | Modello 500                                                                      |
| 0576  | Modello 600                                                                      |
|       | <b>COPERTURE GALLEGGIANTI ISOTERMICHE</b>                                        |
| 0566  | Modello 400                                                                      |
| 0567  | Modello 500                                                                      |
| 0568  | Modello 600                                                                      |
|       | <b>TAPPETINI SOTTOFONDO PROTETTIVI ANTIMUFFA</b>                                 |
| 0727  | Modello 400                                                                      |
| 0728  | Modello 500                                                                      |
| 0729  | Modello 600                                                                      |
|       | <b>GRUPPI FILTRANTI</b>                                                          |
| 2204  | Filtro esterno a sabbia 4 mc                                                     |
| 2205  | Filtro esterno a sabbia 5 mc                                                     |
| 2206  | Filtro esterno a sabbia 6 mc                                                     |
| 2208  | Filtro esterno a sabbia 8 mc                                                     |
| 2212  | Filtro esterno a sabbia 12 mc                                                    |
| 2215  | Filtro esterno a sabbia 15 mc                                                    |
| 2901S | Sabbia quarzifera Technyfilter                                                   |
| 2888  | Box protettivo per gruppi filtranti                                              |
|       | <b>ACCESSORI</b>                                                                 |
| 0192  | supporto per gamba di sostegno                                                   |
| 9014  | Kit Skimmer flottante con gancio                                                 |
| 0633  | Kit Skimmer fisso con gancio                                                     |
| 4013  | Diffusore galleggiante                                                           |
| 4020  | Spazzolone x pulizia vasca                                                       |
| 9817  | Pulitore automatico E-Vac                                                        |
|       | <b>DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA</b>                                           |
| 2916  | Tricloro polifunzionale pastiglie 200 gr - kg.1                                  |
| 2917  | Dicloro in grani ad azione rapida - kg.1                                         |
| 2918  | Antialghe liquido lt.1                                                           |
| 0960  | Tricloro Multi Action 1 kg.                                                      |
| 0627  | Ossigeno Attivo in pastiglie Kg.1 (utilizzare contemporan. con Microsanificante) |
| 0628  | Microbicide Liquido 1 lt. (utilizzare contemporaneamente con Ossigeno)           |
| 2914  | Test Kit pH                                                                      |
| 0537  | Pooltester in striscette                                                         |
| 3002  | Regolatore pH Minus                                                              |
| 3004  | Regolatore pH Plus                                                               |
| 3001  | Svernante - lt. 1                                                                |
| 3004  | Regolatore pH Plus                                                               |
| 0647  | Sequestrante - speciale per metalli e calcare - 1 lt                             |
| 3001  | Svernante - lt. 1                                                                |

# CAUSA EFFETTO suggerimenti

| EFFETTO                                          | CAUSA                                                                            | suggerimenti pratici per la risoluzione del problema                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scarsa filtrazione</b>                        | Fitto deposito di detriti che bloccano il flusso dell'acqua e calcare sul filtro | Pulire filtro e pre-filtro eliminando le incrostazioni e sciacquare con acqua corrente                                                                                 |
| <b>Livello pH</b>                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| Crescita costante                                | Eccessiva presenza di calcare                                                    | Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH MINUS).                                                                                 |
| Valore incostante                                | Difetto nell'effetto tampone                                                     | Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS).                                                                                  |
| Irritazione cutanea                              | pH troppo basso                                                                  | Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS).                                                                                  |
| <b>Errato dosaggio del cloro</b>                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| Odore intenso di cloro                           | Alto livello di clorammina (disinfezione non completata, insufficienza di cloro) | Verificare e aggiustare il tasso di cloro.                                                                                                                             |
| Valore instabile del cloro                       | Temperatura elevata, temporali con precipitazioni, cattiva filtrazione           | Verificare e aggiustare il tasso di cloro.                                                                                                                             |
| <b>Colore anomalo acqua</b>                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| Verdastra                                        | Massiccia presenza di alghe                                                      | Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH.                                                                                 |
| Marrone                                          | Deposito dei sali metallici                                                      | Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH.                                                                                 |
| Marrone/nero                                     | Scissione della materia organica                                                 | Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH.                                                                                 |
| <b>Trasparenza acqua</b>                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| Deposito scivoloso su fondo e pareti della vasca | Massiccia presenza di alghe                                                      | Eliminare dalla vasca le alghe con l'apposita scopa; effettuare nell'ordine un trattamento d'urto di cloro, uno di antialghe, quindi aggiustare il valore del pH.      |
| <b>Acqua sporca</b>                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| Torbidezza dell'acqua                            | Scarsa filtrazione e/o clorazione                                                | Pulire sabbia, cartuccia e spugna con acqua. Eseguire un trattamento di super-clorazione. Dopo 12 h circa, pulire il fondo della vasca e mettere in funzione il filtro |
| Iridescenza tendente al bianco                   | Deposito di calcare per la separazione dei sali                                  | Portare il pH tra 7.2 / 7.6 coi relativi regolatori (pH Plus e Minus).                                                                                                 |

# PLANNING

| TRATTAMENTO        | marzo |   |   |   | aprile |   |   |   | maggio |   |   |   | giugno |   |   |   | luglio |   |   |   | agosto |   |   |   | settembre |   |   |   | ottobre |  |  |  |
|--------------------|-------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|--|--|--|
|                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |         |  |  |  |
| Antialghe          |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Cartuccia pulizia  |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Cloro mantenimento |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Cloro shock        |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Filtro pulizia     |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Kit pulizia scopa  |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| pH MINUS           |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| pH Plus            |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |
| Skimmer pulizia    |       |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |           |   |   |   |         |  |  |  |

Note

# new plast



**[www.poolmaster.it](http://www.poolmaster.it)**  
**[info@poolmaster.it](mailto:info@poolmaster.it)**