

new plast

Garden TONDE

Istruzioni di montaggio ed uso



Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

ATTENZIONE!

**IL MANUALE CONTIENE LA PROCEDURA PER ORDINARE
ACCESSORI E RICAMBI DIRETTAMENTE IN AZIENDA**

new plast

Annotate qui
referenza e modello della piscina riportato
sull'imballo. Vi faciliterà nella richiesta di
assistenza, di accessori e ricambi.

IMPORTANTE

Queste istruzioni per l'uso devono essere lette con attenzione e conservate
per ogni ulteriore consultazione.

Lo stesso vale per le istruzioni riguardanti gli altri componenti (filtro, kit di pulizia...).

Il montaggio deve essere effettuato da adulti (almeno due persone) seguendo in ogni caso le istruzioni di preparazione e di montaggio

Decliniamo ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di montaggio.

Questo articolo è per uso familiare all'aria aperta sotto la responsabilità di persone adulte.

POSIZIONAMENTO DELLA PISCINA


Un buon collocamento della piscina nell'ambiente è fondamentale per sfruttarne al meglio tutto il potenziale. Vi suggeriamo di seguire alcuni utili consigli:

- Scegliere la zona più esposta al sole sin dal mattino.
- Posizionare la piscina in un'area protetta dal vento per non disperdere calore e acqua.
- Evitare di collocare la piscina vicino ad alberi e cespugli, che, per la presenza di foglie, polline, fiori, insetti, uccelli..., contribuiscono ad inquinare l'acqua.
- Prevedere alimentazione idrica ed elettrica in prossimità della piscina.
- E' assolutamente sconsigliata l'installazione su balconi e terrazze.

PREPARAZIONE TERRENO

Il terreno sul quale appoggiare la piscina dev'essere perfettamente piano e orizzontale.

Questo garantisce in tal modo una perfetta stabilità della piscina: per verifica, terminato il montaggio, utilizzare una "bolla". Se il terreno è in pendenza, togliere della terra nella parte superiore ma non aggiungerne nella parte inferiore. Il terreno non deve essere un terrapieno ma terra ben ferma e solida. Accertarsi che nelle vicinanze vi sia una presa per l'acqua ed uno scarico. Quando il terreno è ben livellato, togliere eventuali sassi, erbe e radici e comprimere bene la terra. La base della piscina deve appoggiare su un piano solido perché piena d'acqua ha un peso notevole. Se la piscina non è posta su un piano orizzontale, la pressione potrebbe provocarne lo sbilanciamento e la fuoriuscita dell'acqua contenuta. Si consiglia inoltre di posizionare un tappetino antimuffa sopra la sabbia. Effettuare il montaggio ad una temperatura mite e mai in giornate di forte vento; la collaborazione di 2/3 persone rende il montaggio più semplice e veloce!

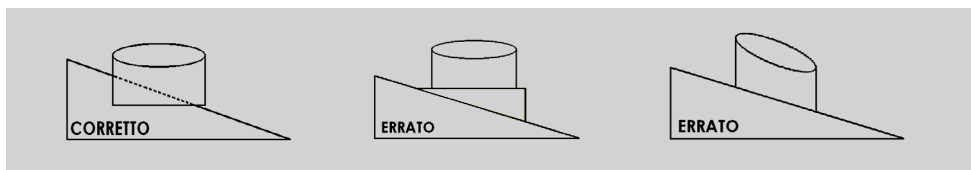

COMPOSIZIONE DELLA PISCINA

Una piscina "fuori-terra" si compone di diversi elementi, in quantità variabili a seconda del modello acquistato. Prima di procedere al montaggio, esaminate e controllate tutti i pezzi.

Separate tutti i componenti a gruppi per di averli tutti a portata di mano.

Tutte le piscine di questa tipologia sono composte dai seguenti elementi base:

Vasca in PVC

Piantoncini

Trasversali

Giunti a T

Piedini

Ribattini

MONTAGGIO DELLA PISCINA

- Stendere la vasca della piscina
- Infilare nelle apposite tasche saldate sul bordo superiore i trasversali
- Unire i vari trasversali con i giunti a T in plastica, avendo cura di posizionare i ribattini nelle loro sedi in modo da evitare che i due pezzi della struttura non si sgancino durante l'uso
- Nel terzo foro del giunto a T infilare il piantoncino verticale, che servirà da sostegno alla struttura della piscina
- Sistemare il fondo della vasca eliminando eventuali pieghe e poi infilare sotto i piantoncini i piedini in plastica che eviteranno al piantoncino di affondare nel terreno una volta immessa l'acqua nella vasca.
- Riempire la piscina fino a circa 10 cm dal bordo.

RIEMPIMENTO DELLA PISCINA

- Sugeriamo di usare acqua di acquedotto per risparmiare tempo e denaro nelle fasi di depurazione e filtrazione.
- Se non disponibile, usare in alternativa l'acqua di un pozzo che necessita però di maggiore cura nelle fasi di depurazione.
- La piscina va riempita con una canna, evitando getti di forte pressione per non modificare l'assetto conferito col montaggio.
- Controllare che il tappo di scarico sia ben chiuso.

SVUOTAMENTO DELLA PISCINA

- Verificare eventuali direttive locali riguardanti l'eliminazione dell'acqua della piscina.
- Togliere il tappo di scarico.

SMONTAGGIO DELLA PISCINA

Si consiglia di smontare la piscina al termine della stagione estiva operando al contrario del montaggio e seguendo alcuni pratici consigli.

- Non sollevare la vasca quando contiene ancora dell'acqua.
- Spruzzare del Detergente/Sgrassante sia internamente che esternamente alla vasca. Lasciare agire il prodotto per qualche ora e lavare le superfici con una spugna soffice. Questo prodotto consente di rimuovere l'alone che si forma in corrispondenza del livello dell'acqua.
- Nel caso in cui sul bordo della vasca si formi una riga di colore scuro, dovuta all'utilizzo di creme abbronzanti e altri prodotti contenenti enzimi che vanno a depositarsi sul bordo stesso, è necessario l'impiego dello Sgrassante Alcalino.
- Una volta ripulita, la vasca va asciugata ripiegata ed imballata in un sacco morbido e robusto, separata dalle parti metalliche.
- Non usare mai del talco a contatto con la vasca.
- Conservare la vasca in luogo fresco e asciutto.
- Lavare tutte le altre componenti con sapone liquido, asciugandole bene prima di riporle in luogo fresco e asciutto, non esposto a freddo o calore eccessivo.

PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per la depurazione

Poolmaster®

L'acqua della piscina tende a deteriorarsi per sua stessa natura. E' necessaria una vera cura per mantenere l'acqua limpida e pura e prevenire il proliferare degli agenti inquinanti. Un buon impianto di filtrazione, adeguato alle dimensioni della vasca, garantisce una pulizia ottimale dell'acqua ma non basta a vincere batteri e alghe. È necessario un impiego corretto e costante di specifici prodotti per la depurazione.

AVVERTENZE

- Dosare i prodotti per la depurazione attenendosi scrupolosamente alle quantità indicate sulle confezioni (un'eccessiva dose di cloro, ad esempio, può arrossare gli occhi).
- Il cloro non va mai gettato direttamente nell'acqua perché così facendo può danneggiare l'impianto di filtrazione e decolorare il tessuto della vasca.
- Un uso eccessivo di cloro potrebbe decolorare la vasca: in questo caso la garanzia non prevede la sostituzione.
- Il cloro granulare non va mai introdotto direttamente nella piscina, in quanto può decolorare la vasca, ma deve essere sciolto nel quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versato successivamente in piscina: **un uso improprio del prodotto, fa decadere la garanzia.**
- La quantità di cloro residuo ed il livello del pH dell'acqua vanno costantemente controllati mediante gli appositi regolatori.
- Per un corretto dosaggio dei prodotti chimici, valutare sempre:
la quantità d'acqua contenuta nella vasca
l'affluenza in piscina (numero dei bagnanti)
le condizioni climatiche (tempo instabile, temperature elevate, ..)
la dissoluzione di ciascun prodotto prima di aggiungerne un altro (durante la dissoluzione mettere sempre in funzione il gruppo filtrante per ottenere un migliore risultato).
- **Tenere i prodotti per la depurazione e i filtri lontano dalla portata di bambini e animali.**
- **I prodotti per la depurazione non vanno mai mischiati tra loro.**
- Inserire i prodotti per la depurazione nell'acqua e non viceversa per evitare fenomeni gassosi (come segnalato sulle etichette).
- Non inalare eventuali fumi o gas derivanti dall'uso dei prodotti per la depurazione.
- Maneggiare i prodotti per la depurazione con i guanti.
- Inserire i prodotti per la depurazione utilizzando gli appositi dosatori.
- Non inserire il dosatore o altri oggetti bagnati nelle confezioni di cloro.
- Evitare che i prodotti per la depurazione entrino a diretto contatto con occhi, orecchie, naso e bocca per possibile irritazione.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e ai dosaggi riportati sulle confezioni: un dosaggio eccessivo può essere nocivo a persone/cose.
- Non sottovalutare l'importanza della pulizia dell'acqua: un cattivo mantenimento causa irritazione a occhi e pelle, danneggia la struttura della vasca e comporta un costo per la riparazione delle sue componenti.
- Eseguire con regolarità una verifica del pH.
- Non fumare mentre si maneggiano i prodotti per la depurazione.
- Tenere una certa scorta di prodotti per il mantenimento e di accessori per la pulizia.
- Evitare il contatto diretto con la vegetazione e l'ambiente circostante.
- Conservare i prodotti per la depurazione in luogo asciutto, ventilato, lontano dall'esposizione solare, da fonti di calore e dal fuoco, con le confezioni ben sigillate.
- Conservare i prodotti liquidi separati da quelli solidi o in polvere.
- Conservare i prodotti per la piscina separati da quelli del giardino (fertilizzante, insetticida, ...).

Calcolo della capacità dell'acqua della piscina


Prima di utilizzare i prodotti per la depurazione, è necessario conoscere la capacità d'acqua della piscina. È possibile utilizzare la seguente formula:

Piscina tonda

raggio x raggio x 3,14 x altezza*

*: calcolare l'altezza della piscina sempre a 10 cm dal bordo.

1 m³ (METRO CUBO) = 1000 LITRI



Cloro

- Elemento primario di sterilizzazione e disinfezione, elimina batteri, germi e funghi dall'acqua e rallenta la formazione di alghe.
- Il quantitativo da utilizzare è direttamente proporzionale a temperatura ambiente e numero bagnanti normalmente presenti.
- Utilizzare il cloro la sera in modo che possa agire durante la notte.
- Il cloro è disponibile in grani (super-clorazione) e in pastiglie (mantenimento) che vanno inserite nell'apposito diffusore galleggiante.
- **In mancanza del diffusore presciogliere il quantitativo necessario in un secchio d'acqua e versarlo poi in vasca.**
- Il valore di cloro residuo nell'acqua va mantenuto costante tra 0.7/1.2 mg. per litro.

Antialghe

- Nella piscina possono formarsi delle microalghe che rendono viscido il fondo e le pareti della vasca e l'acqua di un colore verdastro.
- Per prevenire questi inconvenienti utilizzare l'Antialghe che non sostituisce, ma integra e completa l'azione battericida del cloro, arrestando la proliferazione delle alghe, causa di acqua torbida e di cattivo odore.

Mantenimento

Per il mantenimento di un corretto livello chimico-batteriologico dell'acqua, il dosaggio consigliato è il seguente:

• Tricloro in pastiglie 200 gr	1 pastiglia	x	10.000 lt	ogni 8/10 gg
• Dicloro in pastiglie 20 gr	1 pastiglia	x	10.000 lt	ogni giorno
• Dicloro in grani	3 gr 1/2 cucchiaino	x	1.000 lt	ogni giorno
• Alghecidia	10 gr 2 cucchiaini	x	1.000 lt	ogni 7/10 gg

Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 4/6 ore l'uno dall'altro

Superclorazione

- Più la temperatura è elevata, maggiore è la quantità di prodotti chimici necessaria per mantenere un buon risultato costante.
- Intervenire con una super-clorazione (detto anche trattamento d'urto) nei seguenti casi:

- se la temperatura dell'aria è particolarmente elevata.
- dopo abbondanti piogge (per piscine sprovviste della necessaria copertura).
- dopo un'alta affluenza di bagnanti.
- dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- nel caso di una massiccia presenza di alghe.

Per la superclorazione dell'acqua, e ottenere un corretto livello chimico-batterologico, il dosaggio consigliato è il seguente:

Dicloro in grani	20 gr	x	1.000 lt
Alghicida	40 gr	x	1.000 lt

Usare i prodotti separatamente ad intervalli di almeno 12 ore l'uno dall'altro

I prodotti chimici della linea Poolmaster sono disponibili in pratiche confezioni:

- **Depurset Mini (500 gr cloro + 0,500 lt antialghe)**
- **Depurset Elite (1 kg cloro + 1 lt antialghe + test pH)**
- **Cloro in confezioni da 1 / 5 / 10 kg**
- **Antialghe in confezioni da 1 / 5 / 25 lt**

Valori di PH dell'acqua

- Il pH è un valore variabile che va regolarmente controllato.
- Il pH misura l'acidità e l'alcalinità dell'acqua.
- La scala del pH può variare da 0 a 14:

0	massima acidità
7	neutro
14	massima alcalinità

• Il valore corretto del pH è compreso tra 7.2 e 7.6.

- La costante regolazione del pH è la prima prevenzione per un'acqua sana.
- I nostri Kit, grazie a soluzioni o strisce, rivelano lo stato chimico dell'acqua per effettuare eventuali correzioni.
- Dopo le prime misurazioni quotidiane, è sufficiente un'analisi ogni 2 / 3 giorni.
- Il risultato del test pH può essere il seguente:

Salmone	perfetto	7.3	
Giallo	pH basso	aggiungere pH +	(2 cucch. ogni 1000 lt)
Arancione	pH alto	aggiungere pH -	(2 cucch. ogni 1000 lt)
Malva	pH molto alto	aggiungere pH -	(4 cucch. ogni 1000 lt)

- Se il cloro è insufficiente, aggiungerne secondo le dosi consigliate.
- Se il cloro è eccessivo, far defluire dell'acqua dalla vasca e aggiungerne di nuova.

I fattori che alterano il valore del pH sono molteplici:

- caratteristiche proprie dell'acqua (durezza e alcalinità)
- errato dosaggio dei prodotti chimici.
- inquinamento ambientale esterno (creme, grassi, polvere, sudore, particelle organiche di origine atmosferica, ...).

Un livello elevato del pH (superiore a 7.6) può causare:

- perdita nell'efficacia di sterilizzazione del cloro
- acqua torbida con conseguente precipitazione dei sali disciolti
- proliferazione delle alghe
- incrostazioni sulle pareti della vasca.

Un valore troppo basso del pH (inferiore a 7.2) può causare:

- corrosione dei metalli e degli accessori metallici della piscina
- irritazione a occhi, orecchie, naso e gola

Per regolare l'acidità dell'acqua utilizzare il Regolatore pH Minus e il Regolatore pH Plus: il primo abbassa l'acidità, il secondo la alza. L'utilizzo del Test pH consente di stabilire se i prodotti chimici hanno completato l'azione disinfettante.

Presenza di ferro nell'acqua

Se nell'acqua del primo riempimento della piscina è presente del ferro, aggiungendo del cloro, l'acqua diventa subito rossa in quanto il ferro ossida e precipita.

- Per eliminarlo controllare il pH e portarlo ad un valore 8 (pH Plus).
- Effettuare poi un'azione di super-clorazione che renderà l'acqua rossiccia: far circolare i prodotti chimici per circa 2 ore mettendo in funzione il filtro, quindi aspirare tutto il ferro che nel frattempo si sarà completamente depositato sul fondo vasca utilizzando il Kit Pulizia.
- A questo punto regolare nuovamente il pH ad un valore compreso tra 7.2 / 7.6 (pH Minus).

OPERAZIONI DI ROUTINE

2 VOLTE A SETTIMANA

Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6.

Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro.

Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti, e lavarli con abbondante acqua.

Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie della vasca.

Pulire la vasca sopra il livello dell'acqua con l'apposito detergente.

OGNI 2 SETTIMANE

Effettuare un trattamento di super-clorazione in caso di temperature particolarmente elevate e di tempo perturbato (pioggia abbondante), per la presenza di numerosi bagnanti e di alghe. La mattina successiva alla super-clorazione, trascorse le 12 h. d'intervallo, proseguire il trattamento introducendo una normale dose di alghicida.

NORME DI SICUREZZA/AVVERTENZE



(leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni prima di installare la piscina)

• Non lasciare i bambini nei pressi della piscina senza la supervisione di un adulto.

- Non lasciare giochi e gonfiabili vicino o dentro la piscina quando non in uso in quanto potrebbero attirare i bambini.
- Tenere ad almeno 2 metri di distanza dalla piscina sedie tavoli o strutture che possano consentire ai bambini di entrare in piscina.
- Prevedere una struttura di sicurezza atta ad impedire l'accesso diretto alla piscina a bambini ed animali.
- Si raccomanda la presenza di un nuotatore esperto qualora un principiante entri in acqua.
- **Non entrare in acqua sotto l'effetto di droghe e alcool.**
- Non entrare in piscina durante un temporale.
- Tenere una cassetta di pronto soccorso ed un salvagente nei pressi della piscina.
- Non utilizzare radio asciugacapelli o altri apparecchi elettrici vicino alla piscina.
- Non tuffarsi, non saltare nella piscina, non sedersi sui bordi per non sbilanciare l'assetto conferito col montaggio.
- Non nuotare mai quando il sistema di filtrazione è in funzione
- La copertura deve essere tolta del tutto prima di utilizzare la piscina; non posizionare la copertura se la piscina è in uso.
- Piscina componenti ed accessori devono essere montati smontati e utilizzati solo da persone adulte.
- Non lasciare mai la piscina montata senz'acqua.
- Tenere la zona intorno alla piscina pulita e asciutta per evitare scivolate e cadute.
- Per mantenere l'acqua limpida e pura, si suggerisce l'impiego di alcuni prodotti ed accessori come consigliati nel presente manuale o rivolgersi al proprio Rivenditore di fiducia.
- Aggiungere di tanto in tanto dell'acqua pulita e mantenere un livello costante (circa a metà della bocca dello skimmer).
- Non fare superare all'acqua la temperatura di 40° perché potenzialmente dannosa per la salute.

In caso d'incidente:

- Fate uscire il bambino dall'acqua il più rapidamente possibile.
- Chiamate immediatamente il pronto soccorso e seguite i consigli che vi saranno dati.
- Rimuovete i vestiti bagnati e coprite il bambino con delle coperte calde.
- Per eventuali piccoli fori o strappi nel tessuto della vasca, è possibile utilizzare un apposito Kit Riparazione (pezze e colla). Il telo della piscina può essere, infatti, facilmente riparato: individuare lo strappo, svuotare la vasca fino al punto di rottura, asciugare il telo, mettere alcune gocce di colla sullo strappo e sovrapporvi una pezza, facendo ben aderire.
- Conservare tutta la documentazione fornita con le istruzioni per future consultazioni.
- Per eventuali piccoli fori o strappi nel tessuto della vasca, è possibile utilizzare un apposito Kit Riparazione (pezze e colla). Il telo della piscina può essere, infatti, facilmente riparato: individuare lo strappo, svuotare la vasca fino al punto di rottura, asciugare il telo, mettere alcune gocce di colla sullo strappo e sovrapporvi una pezza, facendo ben aderire.
- Conservare tutta la documentazione fornita con le istruzioni per future consultazioni.

ELENCO ACCESSORI / RICAMBI

Ref.	Descrizione
	ACCESSORI PULIZIA VASCA
4009	Pulitore Venturi
4012	Retino con manico – 130 mt
4013	Diffusore galleggiante
4020	Spazzolone x pulizia vasca
0290	Scaletta DELUXE
	DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA
0136	Depur Baby (per depurare piscine e vaschette prive di filtrazione)
2916	Tricloro polifunzionale pastiglie 200 gr - kg.1
2917	Dicloro in grani ad azione rapida - kg.1
2918	Antialghe liquido lt.1
2914	Test Kit pH
0537	Pooltester in striscette
3002	Regolatore pH Minus
3004	Regolatore pH Plus
0647	Sequestrante - speciale per metalli e calcare - 1 lt
3001	Svernante - lt. 1
2915	Repair-kit (colla + pezzi pvc)

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro Centro Assistenza Clienti è a disposizione per suggerirvi i migliori Rivenditori di zona, assistervi direttamente nel montaggio della piscina, consigliarvi gli accessori più appropriati o per eventuali riparazioni dovute a danni accidentali. Per ulteriori informazioni, V'invitiamo a contattarci direttamente:

New Plast
Via Brescia 10/B – 26010 Pozzaglio (Cr) Italy
Tel. 0372 / 55035 - Fax 0372 / 55066 -
info@poolmaster.it - www.poolmaster.it

new plast



Assistenza Clienti

0372 - 55035

www.poolmaster.it
info@poolmaster.it